



MOBILIARIO PARA TU ESPACIO

Silla De Alto Trafico BM 5050 C/SLIDE

FICHA DEL PRODUCTO



Fotografías y ficha técnica de la configuración de referencia. Confirma tapizado, acabado y base al cotizar.

Diseño para tu espacio

Medidas a detalle

Atención personalizada

Descripción

Mecanismo con ajuste de altura, pistón neumático y base de cinco puntas en nylon. Consulta el detalle de los componentes en la siguiente página.

MEDIDAS DISPONIBLES

Plano de medidas

Todas las dimensiones y características en la siguiente página.

Cotiza con OffiMobile

COTIZAR POR WHATSAPP

WHATSAPP

81 1625 4572

TELÉFONO

81 1339 0163


CORREO

ventas@offimobile.com.mx

WEB

offimobile.mx

BM 5050

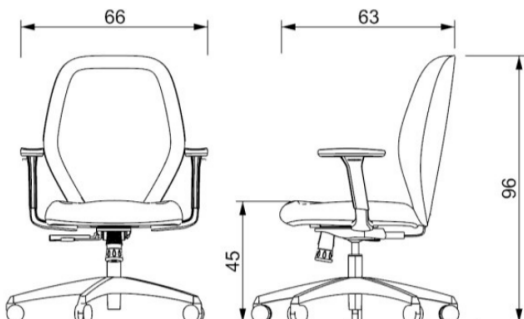

RESPALDO

RESPALDO FABRICADO EN MADERA DOMADA Y CONTRACHAPADA DE 16MM DE GROSOR, ACOGINADO DE RESPALDO FABRICADO EN POLIURETANO INYECTADO, CON UNA DENSIDAD DE 53 KILOS, TAPIZADO EN TELA CON RETARDANTE A LA FLAMA, ASI MISMO CON REPELENTE A LIQUIDOS.

ASIENTO

FABRICADO EN MADERA DOMADA Y CONTRACHAPADA DE 16 MM. ASIENTO FABRICADO EN ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO MOLDEADO CON 53 KILOS DE DENSIDAD, TAPIZADO EN TELA CON RETARDANTE A LA FLAMA, ASI MISMO CON REPELENTE A LIQUIDOS.

MECANISMO

MECANISMO SYNCRO CON SLIDER DE DOS PALANCAS, PRIMER PALANCA DEL LADO DERECHO REGULA LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO (SLIDER), Y LA SEGUNDA PALANCA DEL LADO DERECHO ACTIVA EL PISTON PARA AJUSTAR LA ALTURA DE LA SILLA, ASI MISMO LA SEGUNDA PALANCA TIRANDOLA HACIA AFUERA DESBLOQUEA EL RESPALDO, Y SE PUEDE BLOQUEAR EN TRES POSICIONES DIFERENTES, REGRESANDO LA PALANCA HACIA ADENTRO. CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSION DE LA RECLINACION.

PISTON

PISTON NEUMATICO CON DOS CAMARAS, PARA COMPRESION/ EXPANSION, CON UNA PRESION AL CALIBRAR DE 400 NEWTON, EL CUAL CUENTA CON UN SISTEMA DE BLOQUEO A DIFERENTES ALTURAS, QUE CUMPLE CON LA NORMA DIN 4550.

BRAZOS

BRAZOS 3D AJUSTABLES DE ALTURA COLOR NEGRO, CON PAD DE GEL DE POLIURETANO, PAD AJUSTABLE EN ANGULO Y EN PROFUNDIDAD.

BASE

BASE PENTAGONAL FABRICADA EN NYLON Y FIBRA DE VIDRIO COLOR NEGRO, SOPORTE CENTRAL REFORZADO Y ALOJAMIENTOS PARA SUJETAR LAS RODAJAS.

RODAJAS

RODAJAS DE DOBLE RUEDA, DE 50 MM DE DIAMETRO FABRICADAS EN 100% NYLON COLOR NEGRO, CUENTA CON NERVADURAS INTERIORES PARA DARLE MAYOR RESISTENCIA.

SOPORTA 120 KGS

