




MOBILIARIO PARA TU ESPACIO

BANCA ELLITICO OHR-2200 5P

FICHA DEL PRODUCTO

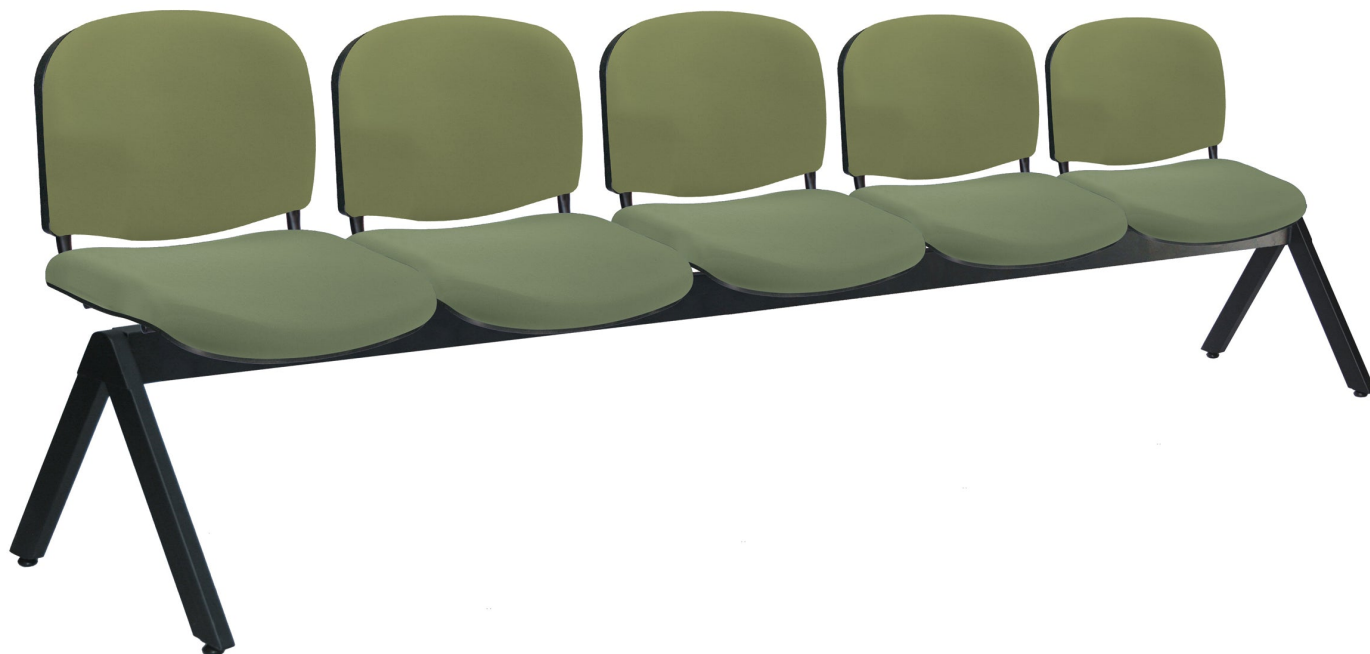

Fotografía del modelo. Consulta con OffiMobile los acabados disponibles para tu pedido.

Diseño para tu espacio

Medidas a detalle

Atención personalizada

Descripción

Estructura: de acero tubular rectangular de 1 1/2" X 3", calibre 16, asientos y respaldos de perfil redondo tubular de acero ponchado con travesaños separadores tubulares redondos de acero con acabado de pintura epóxica (electrostática) color negro mate.

MEDIDAS DISPONIBLES

Plano de medidas

Todas las dimensiones y características en la siguiente página.

Cotiza con OffiMobile

WHATSAPP

81 1625 4572

TELÉFONO

81 1339 0163

CORREO


ventas@offimobile.com.mx

WEB

offimobile.mx

COTIZAR POR WHATSAPP

ELLITICO
OHR-2200-5P

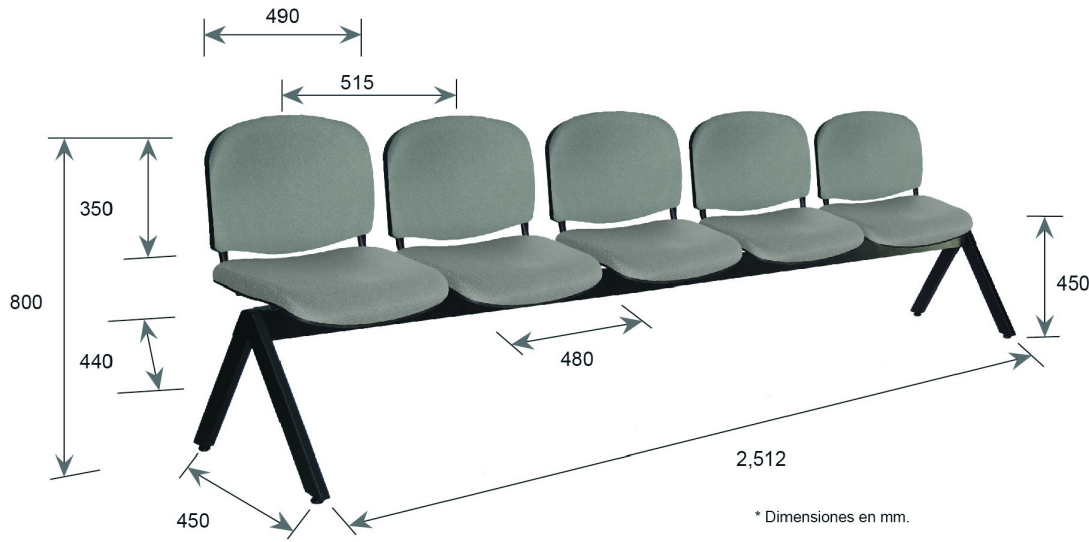

OHR-2200-5P

ESTRUCTURA:

- Travesaño de perfil rectangular tubular de acero con dimensiones de 1 1/2" X 3", calibre 16.
- Patas de perfil rectangular tubular de acero con dimensiones de 2" X 1", calibre 18.
- Asiento y respaldo de perfil redondo tubular de acero en forma de " L " ponchado con troquel en sus dos extremos de 7/8" de diámetro, calibre 18; con 2 separadores de perfil redondo tubular de acero en 3/4" de diámetro, calibre 18; contiene 2 soleras de acero de 1 1/4" X 8 1/2", calibre 10, para su fijación con el travesaño de la estructura.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO².
- Pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

RESPALDO:

- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Respaldo interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2.5 mm, con 4 pivotes para su fijación a presión.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 40 mm. de espesor, con densidad de 22 Kgs/m³ y de alta resiliencia.

ASIENTO:

- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Asiento interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2.5 mm, con 2 tuercas inserto ("T" nuts) para su fijación.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 50 mm. de espesor, con densidad de 24 Kgs/m³ y de alta resiliencia.

REGATONES:

- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo plano internos.
- Color negro.

TAPIZ:

- Tapizada al color de su elección de toda nuestra colección de tapices.

RESISTENCIA:

- Peso máximo de resistencia: 450 Kgs.

