



MOBILIARIO PARA TU ESPACIO

# Banca Metalica IVY 3PCr

FICHA DEL PRODUCTO



Fotografía del modelo. Consulta con OffiMobile los acabados disponibles para tu pedido.

Diseño para tu espacio

Medidas a detalle

Atención personalizada

## Descripción

Estructura: travesaño de acero tubular rectangular de 1 1/2" X 3 1/8", calibre 14, con acabado de pintura epóxica (electrostática) color negro mate. Patas y base de las patas de lámina de acero troquelada, calibre 16; contiene niveladores. Terminado en cromo.

MEDIDAS DISPONIBLES

## Plano de medidas

Todas las dimensiones y características en la siguiente página.

## Cotiza con OffiMobile

WHATSAPP

81 1625 4572

TELÉFONO

81 1339 0163

CORREO

ventas@offimobile.com.mx

WEB


offimobile.mx

COTIZAR POR WHATSAPP



#### MEDIDAS

Dimensiones en mm.

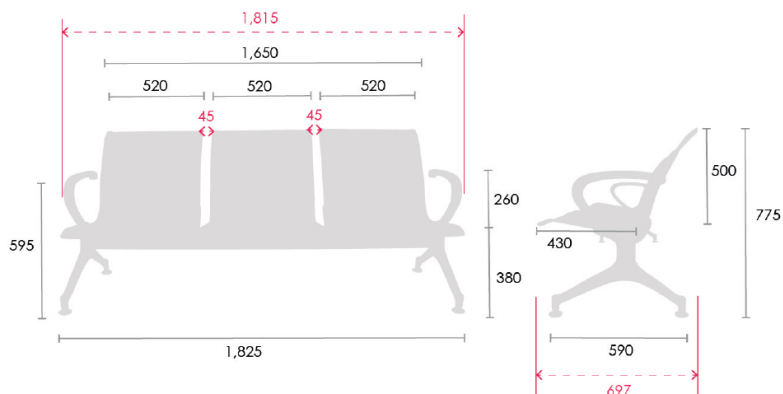

## CARACTERÍSTICAS

### ESTRUCTURA, ASIENTO Y RESPALDO

- Travesaños fabricados en perfil tubular rectangular de acero, dimensiones 1 1/2" x 3 1/8", calibre 14. Cada extremo incorpora dos barrenos para su fijación a las patas. Acabado con pintura electrolítica en polvo (epóxica) en color negro.
- Patas y base de pata construidas en lámina de acero troquelada, doblada, pulida y posteriormente soldada, calibre 16, con acabado en cromo.
- Ensamble de patas a brazos la unión de las patas con los brazos se realiza mediante cuatro tornillos, a través del travesaño estructural.
- Niveladores cada pata integra cuatro niveladores fabricados en lámina de acero con acabado cromado, para proporcionar estabilidad y compensación de desniveles.
- Asiento y respaldo producidos en lámina de acero troquelada, perforada y doblada en forma de "L", calibre 16, con acabado en pintura electrolítica en polvo (epóxica) color gris olivo.
- Bastidor de asiento y respaldo  
Estructura en acero tubular rectangular de 1 1/8" x 1/2", calibre 16, doblado en forma de "L". Incorpora una ranura lateral para insertar el asiento y respaldo de lámina, cuatro barrenos roscados de 5/16" para fijación del soporte. Acabado en cromo. (Cada asiento se integra por dos bastidores.)

- Soportes cada asiento incluye dos soportes elaborados con solera de acero de 1/4" de espesor, doblada en forma de media luna. Cada soporte contiene cuatro barrenos para su fijación al bastidor y dos barrenos roscados de 5/16" para su unión al travesaño estructural.
- Uniones metálicas todas las conexiones se realizan mediante soldadura de microalambre con gas CO<sub>2</sub>, garantizando resistencia estructural y uniformidad en el acabado.

### RESISTENCIA

- Peso sugerido 459 Kgs. (153 Kgs. X plaza)

### CERTIFICADO

**BIFMA**

TODA LA INFORMACIÓN PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES SI FUERA NECESARIO.