



MOBILIARIO PARA TU ESPACIO

PUPITRE OHP-344CR

FICHA DEL PRODUCTO



Fotografía del modelo. Consulta con OffiMobile los acabados disponibles para tu pedido.

Diseño para tu espacio

Medidas a detalle

Atención personalizada

Descripción

Estructura: de acero tubular de 7/8" de diámetro, calibre 14; terminado en cromo, con rodajas giratorias tipo dual color negro, con descansabrazos de polipropileno en color negro y con paleta lateral antipánico color negro fijada al brazo mediante un dispositivo.

MEDIDAS DISPONIBLES

Plano de medidas

Todas las dimensiones y características en la siguiente página.

Cotiza con OffiMobile

WHATSAPP

81 1625 4572

TELÉFONO

81 1339 0163

CORREO

ventas@offimobile.com.mx


WEB

offimobile.mx


COTIZAR POR WHATSAPP



OHP-344cr

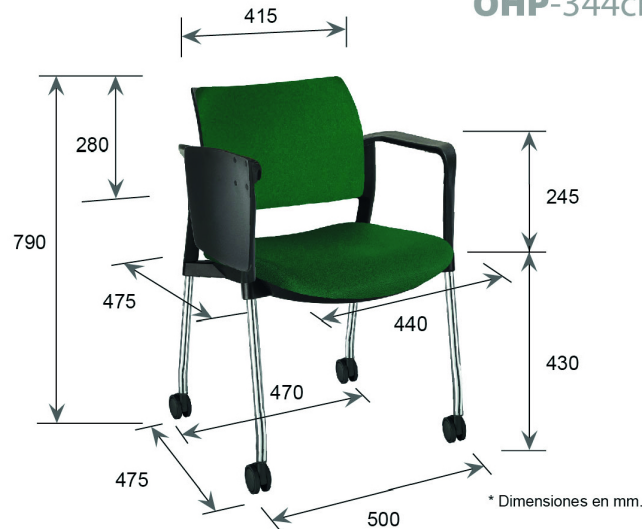

Paleta de polipropileno kyos



OHP-344cr

ESTRUCTURA:

- De perfil redondo tubular de acero en 7/8" de diámetro, calibre 14.
- Soportes laterales en forma de "X" de perfil redondo tubular de acero en 3/4" de diámetro, calibre 14; con 4 barrenos.
- El respaldo es una extensión de las mismas patas traseras.
- Uniones de los tubos troquelados en óvalo.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO₂.
- Terminado en cromo.

RESPALDO:

- Respaldo en copolímero de polipropileno preformado con un espesor de 5 mm; con 2 orejas para ensamblarlo a la estructura.
- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad, fijada a presión con 4 chupones.
- Respaldo interior en polipropileno virgen de alta densidad con un espesor de 8 mm; con 2 orejas para ensamblarlo a la estructura.
- Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado con retardante a la flama y dimensionada en 30 mm de espesor, de alta densidad (60 Kgs/m³) y de alta resiliencia.

BRAZOS:

- En copolímero de polipropileno con pernos para ensamble a la estructura.

ASIENTO:

- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad fijada a presión con la estructura y con las 4 tapas de las patas, con 10 pernos guías y pijas.
- Asiento interior en polipropileno virgen de alta densidad con un espesor de 8 mm; con 2 orejas para ensamblarlo a la estructura.

- Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado con retardante a la flama y dimensionada en 50 mm de espesor, de alta densidad (60 Kgs/m³) y de alta resiliencia.

REGATONES:

- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo plano internos.
- Color negro.

RODAJAS:

- Doble de 60 mm de diámetro.
- Límite de carga de 300 kgs.
- Nylon 100% y nervada.
- Perno eje de acero
- Perno pivote de acero para ensamble a presión.
- Giro de 360°.
- Vida útil de 50,000 ciclos continuos.
- Color negro.

PALETA LATERAL:

- En copolímero de polipropileno con pernos para ensamble a la estructura, espesor de 7 mm; se fija al brazo mediante un dispositivo de acero y es antipánico.
- Dimensiones de 290 X 235 mm.
- Color negro.
- NOTA: Disponible con paleta lateral lado izquierdo (sobre pedido).

TAPIZ:

- Tapizado al color de su elección de toda nuestra colección de tapices.

RESISTENCIA:

- Peso máximo de resistencia 300 Kgs.