



MOBILIARIO PARA TU ESPACIO

SILLA DIRECCION CIANI

FICHA DEL PRODUCTO



Fotografía del modelo. Consulta con OffiMobile los acabados disponibles para tu pedido.

Diseño para tu espacio

Medidas a detalle

Atención personalizada

Descripción

Base: estrella de 5 puntas en aluminio fundido y pulido, rodajas tipo dual. Elevación: por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento.

MEDIDAS DISPONIBLES

Plano de medidas

Todas las dimensiones y características en la siguiente página.

Cotiza con OffiMobile

COTIZAR POR WHATSAPP

WHATSAPP

81 1625 4572

TELÉFONO

81 1339 0163

CORREO

ventas@offimobile.com.mx


WEB

offimobile.mx



MEDIDAS

Dimensiones en mm.

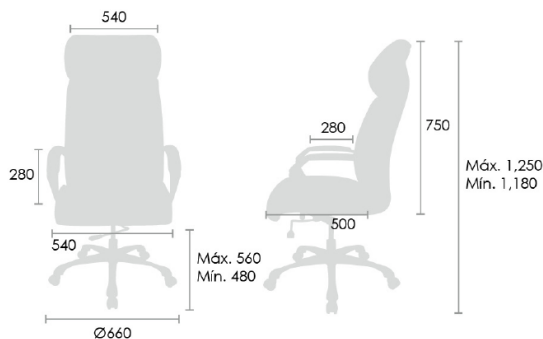

CARACTERÍSTICAS

	- Diseño ergonómico. - Respaldo alto. - Brazos de aluminio fundido y pulidos. - Tapizado en soft revolving leather color negro.
BASE	- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26") nervada. - Límite de carga de 830-860 kgs. - Material en fundición de aluminio nervado con terminado pulido.
RODAJAS	- Doble de 60 mm de diámetro. - Límite de carga de 172 kgs. - Nylon 100%, nervada. - Perno eje de acero. - Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión. - Giro de 360°. - Vida útil de 250,000 ciclos continuos. - Color negro.
SISTEMA DE ELEVACIÓN	- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas. - Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo. - Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base del sillón. - Cubierta cilíndrica de acero terminado cromo. - Balero de bolas para giro de 360°. <i>No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.</i>
RESPALDO	- En madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 8 mm; tiene 4 tuercas inserto ("T" nuts), para fijar los brazos. - Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 70 mm de espesor, con densidad de 50 Kgs/m³ y de alta resiliencia.
ASIENTO	- En madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 8 mm; tiene 8 tuercas inserto ("T" nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 4 para fijar brazos. - Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 80 mm de espesor, con densidad de 50 Kgs/m³ y de alta resiliencia.
MECANISMO	- En acero tipo articulado synchro con anti-shock, palanca de accionamiento. - Reclinable con regulador de tensión de inclinación y palanca de bloqueo.
TAPIZ	Soft revolving leather color negro.
RESISTENCIA	Peso sugerido 160 Kgs.
CERTIFICADO	BIFMA

TODA LA INFORMACIÓN PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES SI FUERA NECESARIO.