



MOBILIARIO PARA TU ESPACIO

Silla Ejecutiva Fenix OHE 163

FICHA DEL PRODUCTO



Fotografía del modelo. Consulta con OffiMobile los acabados disponibles para tu pedido.

Diseño para tu espacio

Medidas a detalle

Atención personalizada

Descripción

Base: estrella de 5 puntas en acero fundido y cromado, rodajas tipo dual 60 mm.* Elevación: por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento.

MEDIDAS DISPONIBLES

Plano de medidas

Todas las dimensiones y características en la siguiente página.

Cotiza con OffiMobile

COTIZAR POR WHATSAPP

WHATSAPP

81 1625 4572

CORREO

ventas@offimobile.com.mx

TELÉFONO

81 1339 0163

WEB


offimobile.mx

CARACTERÍSTICAS



MEDIDAS

Dimensiones en mm.

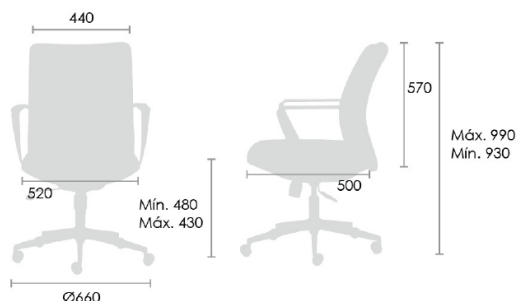

- Diseño ergonómico.
- Respaldo medio.
- Brazos de aluminio fundido y pulidos con pad de polipropileno rígido alta densidad.

BASE

- Estrella pentagonal de 5 puntas en acero cromado y diámetro de 660 mm (26")
- Límite de carga de 830-860 kgs.
- Material en fundición de acero.
- Acabado cromado.

RODAJAS

- Doble de 60 mm de diámetro.
- Límite de carga 172 Kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- Rodajas intercambiables color negro.

SISTEMA DE ELEVACIÓN

- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero terminado cromo.
- Balero de bolas para giro de 360°.
- No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.*

MECANISMO

- En solera de acero tipo basculante con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación y palanca de bloqueo para la inclinación del respaldo.

ASIENTO Y RESPALDO

- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas holas con un espesor de 8 mm; tiene 10 tuercas inserto ("T nuts"), 4 para el ensamble con el mecanismo y 6 para fijar los brazos.
- Respaldo interior con marco estructural de acero calibre 16 de 1/2 pulgada, madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 8 mm; contiene solera de acero de 8 mm de espesor para fijación con la base por medio de tornillos.
- Acojinado con espuma de alta densidad laminada y dimensionada en 60 mm de espesor, con densidad de 50 Kgs/m³ y de alta resiliencia.

TAPIZ

- Soft revolving leather color negro.

RESISTENCIA

- Peso sugerido 150 Kgs.

CERTIFICADO



TODA LA INFORMACIÓN PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES SI FUERA NECESARIO.