



MOBILIARIO PARA TU ESPACIO

Silla Ejecutiva Nebula

FICHA DEL PRODUCTO



Fotografía del modelo. Consulta con OffiMobile los acabados disponibles para tu pedido.

Diseño para tu espacio

Medidas a detalle

Atención personalizada

Descripción

Base: estrella de 5 puntas en poliamida, rodajas tipo dual. Elevación: por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento.

MEDIDAS DISPONIBLES

Plano de medidas

Todas las dimensiones y características en la siguiente página.

Cotiza con OffiMobile

COTIZAR POR WHATSAPP

WHATSAPP

81 1625 4572

TELÉFONO

81 1339 0163

CORREO

ventas@offimobile.com.mx

WEB

offimobile.mx

**CARACTERÍSTICAS**

- Diseño ergonómico.
- Respaldo alto.
- Soporte lumbar ajustable.

BASE

- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26") nervada.
- Límite de carga de 790-850 kg.
- Rodajas y/o regatones intercambiables.
- Material en poliamida de alta resistencia.
- Color negro.
- Forma piramidal.

RODAJAS

- Doble de 60 mm de diámetro.
- Límite de carga 180 Kg.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°.
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos acreditados con pruebas de Ansi/Bifma X5.1-2017.
- Color negro.

SISTEMA DE ELEVACIÓN

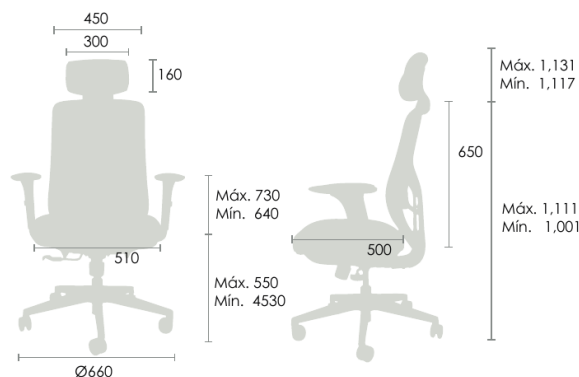
- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- Balero embalinado para giro de 360°.
- No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMO

- En acero tipo articulado synchro con anti-shock, palanca de accionamiento y bloqueo de pistón neumático.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

MEDIDAS

Dimensiones en mm.

**CABECERA**

- Ajustable en 8 posiciones de altura, acojinada con hule espuma laminada y dimensionada en 50 mm de espesor, con densidad de 20 Kgs/m³ y de alta resiliencia.
- Tapiz soft revolving leather en color negro, con costuras de alto diseño.

BRAZOS

- De polipropileno semirígido con pad de poliuretano.
- Funda de polipropileno con botón para ajuste de altura.
- Altura ajustable en 6 posiciones.
- Soporte en polipropileno con 3 barrenos para su fijación.

RESPALDO

- Bastidor de poliuretano de alta densidad.
- Soporte en forma de "L" ensamblado al mecanismo por medio de tornillos.
- Sujeto a la placa de mecanismo para mayor refuerzo.
- Soporte lumbar ajustable acojinado y tapiz en tela.
- Color negro.

ASIENTO

- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 14 mm; tiene 4 tuercas inserto ("T" Nuts) para el ensamble con el mecanismo.
- Acojinado con poliuretano inyectado laminada y dimensionada en 60 mm de espesor, con densidad de 60 Kgs/m³ con retardante a la flama y de alta resiliencia.

TAPIZ

- Respaldo en malla en color negro y asiento en tela 100% poliéster color negro, funda tapizada y pespunteada. **(NO SE PUEDE RETAPIZAR).**

RESISTENCIA

- Peso sugerido 150 Kgs.

CERTIFICADO

BIFMA

ACCESORIO
INCLUIDO*Cabecera opcional.
Tapiz soft revolving color negro.

TODA LA INFORMACIÓN PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES SI FUERA NECESARIO.