



MOBILIARIO PARA TU ESPACIO

Silla Ejecutiva QUO OHE-805

FICHA DEL PRODUCTO



Fotografía del modelo. Consulta con OffiMobile los acabados disponibles para tu pedido.

Diseño para tu espacio

Medidas a detalle

Atención personalizada

Descripción

Base: estrella de 5 puntas en poliamida, rodajas tipo dual. Elevación: por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento.

MEDIDAS DISPONIBLES

Plano de medidas

Todas las dimensiones y características en la siguiente página.

Cotiza con OffiMobile

COTIZAR POR WHATSAPP

WHATSAPP

81 1625 4572

TELÉFONO


81 1339 0163

CORREO

ventas@offimobile.com.mx

WEB

offimobile.mx

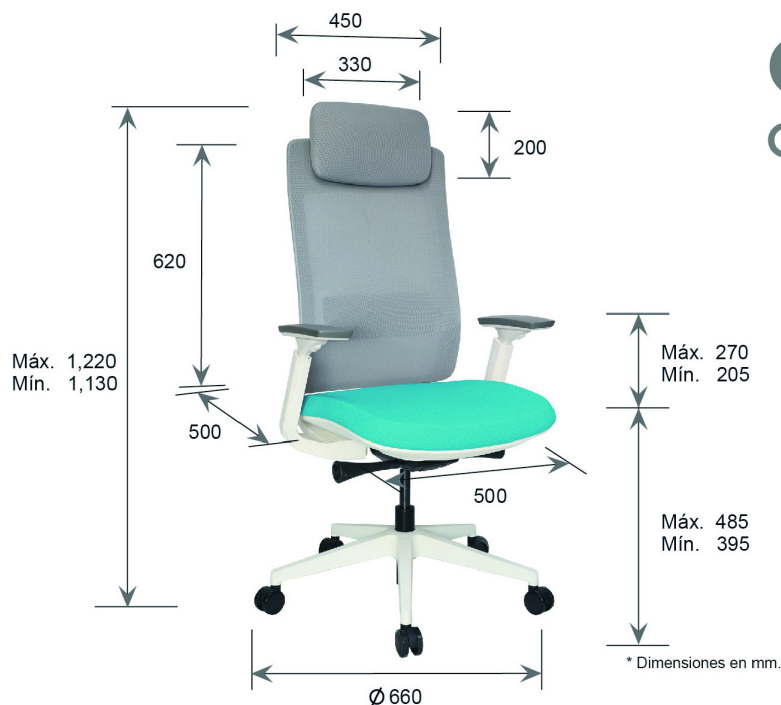

QUO

OHE-805blanco



* Dimensiones en mm.

OHE-805 Blanco

BASE:

- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26") nervada.
- Límite de carga de 830-860 kgs.
- Rodajas intercambiables.
- Material en poliamida.
- Color blanco.

RODAJAS:

- Doble de 60 mm de diámetro.
- Límite de carga de 172 kgs.
- Nylon 100%, nervada.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°.
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- Color negro.

SISTEMA DE ELEVACIÓN:

- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base del sillón.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- Balero de bolas para giro de 360°.
- No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMO:

- En acero tipo articulado synchro inteligente con anti-shock y slider, palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático y otra palanca de bloqueo de el ángulo de el respaldo; con botón para el accionamiento del slider en sus diferentes posiciones.

CARACTERÍSTICAS:

- Diseño ergonómico.
- Respaldo alto.
- Cabecera acojinada.
- Soporte lumbar ajustable.

BRAZOS:

- De polipropileno semi rígido con pad de poliuretano.
- Tipo 3D ajustables.
- Funda de polipropileno con botón para ajuste de altura.
- De altura ajustable en 7 posiciones.

RESPALDO:

- Bastidor de polipropileno de alta densidad.
- Tiene 4 tuercas inserto ("T" nuts) para fijar los brazos.

ASIENTO:

- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Asiento interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2.5 mm; con 8 chupones para su fijación.
- Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado con retardante a la flama y dimensionada en 50 mm de espesor, de alta densidad (60 Kgs/m³) con retardante a la flama y de alta resiliencia.

TAPIZ:

- Respaldo en malla color gris y asiento tapizado al color de su elección de toda nuestra colección de tapices.

RESISTENCIA:

- Peso máximo de resistencia 160 Kgs.

