



MOBILIARIO PARA TU ESPACIO

# Silla Operativa LUKE OHE-2006 Gris

FICHA DEL PRODUCTO



Fotografía del modelo. Consulta con OffiMobile los acabados disponibles para tu pedido.

Diseño para tu espacio

Medidas a detalle

Atención personalizada

## Descripción

Base: estrella de 5 puntas en poliamida color blanco, rodajas tipo dual (bitono). Elevación: por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento.

MEDIDAS DISPONIBLES

## Plano de medidas

Todas las dimensiones y características en la siguiente página.

## Cotiza con OffiMobile

COTIZAR POR WHATSAPP

WHATSAPP

81 1625 4572

TELÉFONO

81 1339 0163

CORREO

ventas@offimobile.com.mx

WEB

offimobile.mx



## CARACTERÍSTICAS

- Diseño ergonómico.
- Costuras decorativas en asiento.
- Brazos ajustables 3D.
- Altura ajustable de respaldo.

### BASE

- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26").
- Límite de carga de 730-790 Kgs.
- Rodajas y/o regatones intercambiables.
- Material de poliamida.
- Color blanco.
- Forma piramidal.

### RODAJAS

- Doble de 60 mm de diámetro en material de poliamida para pisos duros o delicados.
- Límite de carga 172 Kg.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°.
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- Color negro/blanco (bitono).

### SISTEMA DE ELEVACIÓN

- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.

- Cubierta cilíndrica de acero negro mate.
- Balero de bolas para giro de 360°.


No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

### MECANISMO

- En acero tipo articulado synchro inteligente Smart Tilt con anti-shock y bloqueo en 4 posiciones de el ángulo de respaldo.
- Palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Palanca giratoria para ajuste de tensión en reclinamiento.
- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad color blanco.

## MEDIDAS

Dimensiones en mm.

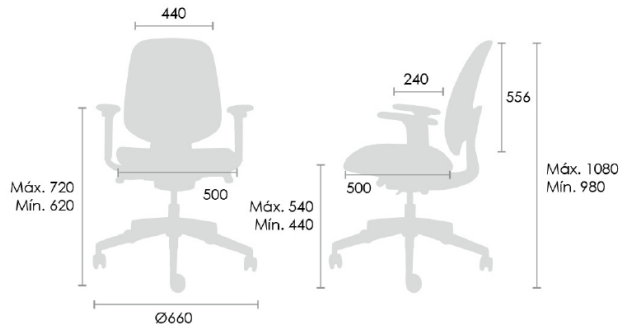

## ASIENTO

- Acojinado con espuma de poliuretano inyectado de alta densidad y dimensionada en 50 mm de espesor, de alta densidad (60 Kg/m3) con retardante a la flama y de alta resiliencia.
- Cuenta con 2 tuercas insertadas tipo ('T' Nuts) para el ensamble por encaje (interlocking joint) de los brazos mediante tornillos.

## RESPALDO

- Acojinado con espuma de poliuretano inyectado de alta densidad y dimensionada en 50 mm de espesor, de alta densidad (60 Kg/m3) con retardante a la flama y de alta resiliencia.
- Cuenta con 3 tuercas insertadas tipo ('T' Nuts) para el ensamble por encaje (interlocking joint) del respaldo mediante tornillos.
- Ajuste de altura con cremallera 3 posiciones.
- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad color blanco.

## BRAZOS

- Pad de poliuretano suave color gris.
- Tipo 3D ajustables.
- Funda de polipropileno con botón para ajuste de altura en 6 posiciones.
- Soporte en polipropileno con 2 barrenos para su fijación.

## TAPIZ

- Asiento y respaldo en tela color gris. (NO SE PUEDE RETAPIZAR)
- Costura con diseño en asiento.

## RESISTENCIA

- Peso sugerido 120 Kgs.

## CERTIFICADO



TODA LA INFORMACIÓN PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES SI FUERA NECESARIO.