



MOBILIARIO PARA TU ESPACIO

SILLA PROCHAIR 1P

FICHA DEL PRODUCTO



Fotografía del modelo. Consulta con OffiMobile los acabados disponibles para tu pedido.

Diseño para tu espacio

Medidas a detalle

Atención personalizada

Descripción

Base: de 5 puntas en poliamida, rodajas tipo dual y/o regatones.
Elevación: por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento.

MEDIDAS DISPONIBLES

Plano de medidas

Todas las dimensiones y características en la siguiente página.

Cotiza con OffiMobile

COTIZAR POR WHATSAPP

WHATSAPP

81 1625 4572

TELÉFONO


81 1339 0163

CORREO

ventas@offimobile.com.mx

WEB

offimobile.mx

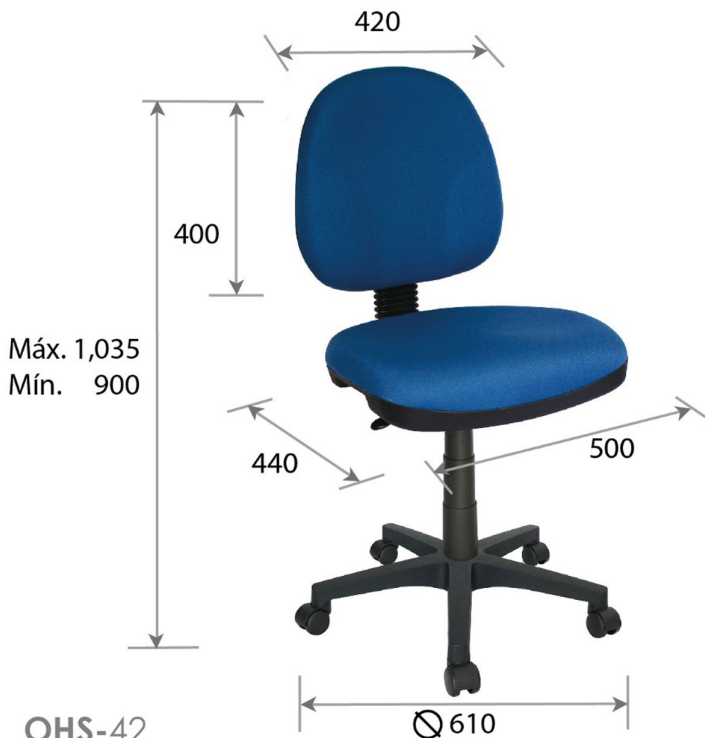

PROCHAIR

OHS-42



Máx. 565
Mín. 430

*Dimensiones en mm.

OHS-42

BASE:

- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 610 mm (24")
- Limite de carga de 730-790 kgs
- Rodajas y/o regatones intercambiables.
- Material poliamida.
- Color negro.

RODAJAS:

- Doble de 50 mm de diámetro.
- Limite de carga 157 Kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno ele de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud para ensamble y presión
- Giro de 360°
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- Color negro.

SISTEMA DE ELEVACIÓN:

- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión v 1 de descompresion) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en a base de asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- Bolero de bolas para giro de 360°
- Se le instala cubierta protectora telescópica de 3 piezas color negro mate, en material de nylon.

MECANISMOS:

- En acero con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

RESPALDO:

- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Respaldo interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2 mm; con 4 tuercas inserto ("T Nuts") para su fijación.
- Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado y dimensionado en 40 mm de espesor. de alta densidad (60 Kgs/m³) con retardante a la flama y de alta resiliencia.
- Ajuste de profundidad en el respaldo a través de un tornillo; cuenta con rondana de presión para ajuste.

ASIENTO:

- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Asiento interior en madera triplay performedo compuesto por diversas hojas con un espesor de 9 mm: tiene 10 tuercas inserto("T" Nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 6 para fijar los brazos.
- Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado y dimensionada en 50 mm de espesor, de alta densidad (60 Kg/m³) con retardante a la flama y de alta resiliencia.

TAPIZ:

- Respaldo y asiento tapizado al color de su elección en nuestra colección de tapices.

COLOR:

- Negro

RESISTENCIA:

- Peso máximo sugerido de resistencia 120 Kgs.



OffiMobile | Medidas y características

WhatsApp 81 1625 4572 | ventas@offimobile.com.mx | offimobile.mx

OFFIMOBILE