



MOBILIARIO PARA TU ESPACIO

# Silla Visitante Kyos OHT-340cr

FICHA DEL PRODUCTO



Fotografía del modelo. Consulta con OffiMobile los acabados disponibles para tu pedido.

Diseño para tu espacio

Medidas a detalle

Atención personalizada

## Descripción

Estructura: tipo trineode acero tubular de 7/8" de diámetro, calibre 14; terminado en cromo y con descansabrazos de polipropileno en color gris, blanco o negro.

MEDIDAS DISPONIBLES

## Plano de medidas

Todas las dimensiones y características en la siguiente página.

## Cotiza con OffiMobile

WHATSAPP

81 1625 4572

TELÉFONO

81 1339 0163


CORREO

ventas@offimobile.com.mx

WEB

offimobile.mx

COTIZAR POR WHATSAPP

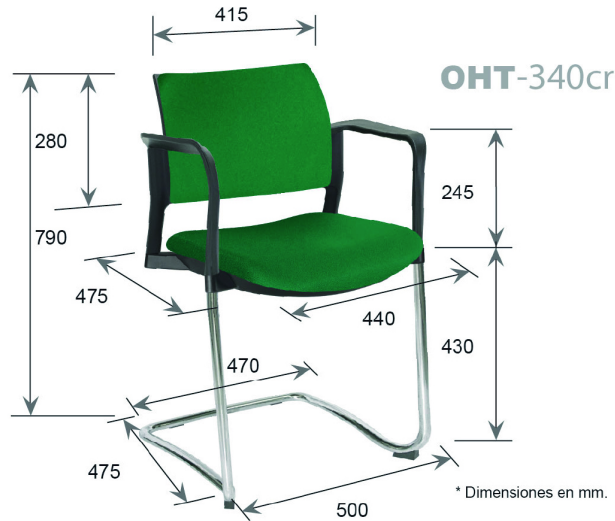

### OHT-340cr

#### ESTRUCTURA DE TRINEO:

- Trineo de acero tubular redondo de 7/8" de diámetro, calibre 14.
- Soportes laterales en forma de "X" de perfil redondo tubular de acero en 3/4" de diámetro, calibre 14; con 4 barrenos.
- El respaldo es una extensión de las mismas patas traseras.
- Uniones de los tubos troquelados en óvalo.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO<sub>2</sub>.
- Terminado en cromo.

#### RESPALDO:

- Respaldo en copolímero de polipropileno preformado con un espesor de 8 mm; con 2 orejas para ensamblarlo a la estructura.
- Respaldo interior en polipropileno virgen de alta densidad, fijada a presión con 4 chupones.
- Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado con retardante a la flama y dimensionada en 30 mm de espesor, de alta densidad (60 Kgs/m<sup>3</sup>) y de alta resiliencia.

#### BRAZOS:

- En copolímero de polipropileno con pernos para ensamblar a la estructura en color gris, blanco o negro, para los modelos OHT-338 y OHT-340cr.

#### ASIENTO:

- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad con 2 orejas para ensamblarlo a la estructura y fijada a presión con la estructura y con las 4 tapas de las patas, con 10 pernos guías y pijas; en color gris, blanco o negro.
- Asiento interior en polipropileno virgen de alta densidad con un espesor de 8 mm; se fija a la tapa protectora mediante pijas a través de la estructura.
- Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado con retardante a la flama y dimensionada en 50 mm de espesor, de alta densidad (60 Kgs/m<sup>3</sup>) y de alta resiliencia.

#### REGATONES:

- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo media luna externos.
- Color negro.

#### TAPIZ:

- Tapizada al color de su elección de toda nuestra colección de tapices.

#### RESISTENCIA:

- Peso máximo de resistencia 140 kg.