



MOBILIARIO PARA TU ESPACIO

Silla visitante Kyos OHV-318cr

FICHA DEL PRODUCTO



Fotografía del modelo. Consulta con OffiMobile los acabados disponibles para tu pedido.

Diseño para tu espacio

Medidas a detalle

Atención personalizada

Descripción

Estructura: de acero tubular de 7/8" de diámetro, calibre 14; terminado en cromo, con rodajas giratorias tipo dual en color negro y con descansabrazos de polipropileno en color gris, blanco o negro. Asiento y respaldo: en polipropileno de alta resistencia y duración.

MEDIDAS DISPONIBLES

Plano de medidas

Todas las dimensiones y características en la siguiente página.

Cotiza con OffiMobile

COTIZAR POR WHATSAPP

WHATSAPP

81 1625 4572

TELÉFONO

81 1339 0163

CORREO


ventas@offimobile.com.mx

WEB

offimobile.mx

KYOS

OHV-318cr

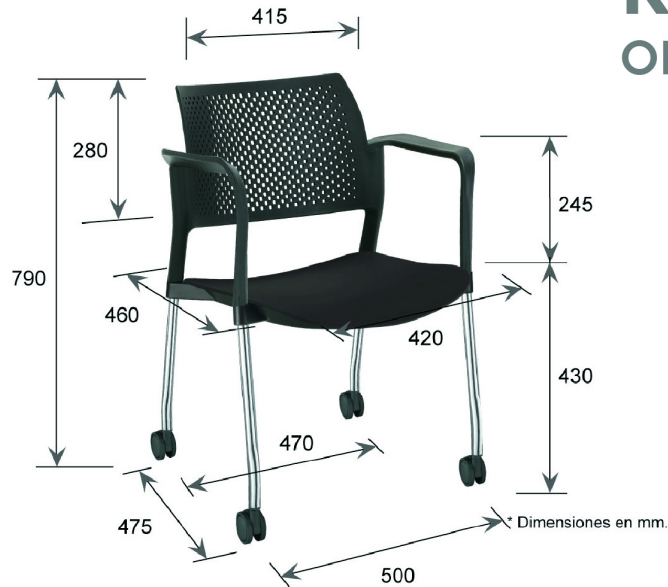

OHV-318cr

ESTRUCTURA:

- De perfil redondo tubular de acero en 7/8" de diámetro, calibre 14.
- Soportes laterales en forma de "X" de perfil redondo tubular de acero en 3/4" de diámetro, calibre 14; con 4 barrenos.
- El respaldo es una extensión de las mismas patas traseras.
- Uniones de los tubos troquelados en ovalo.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO₂.
- Terminado en cromo.

RESPALDO:

- Respaldo en copolímero de polipropileno preformado con un espesor de 5 mm; con 2 orejas para ensamblarlo a la estructura en color gris, blanco, negro o rojo.

BRAZOS:

- En copolímero de polipropileno con pernos para ensamble a la estructura en color gris, blanco o negro.

ASIENTO:

- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad fijada a presión con la estructura y con las 4 tapas de las patas, con 10 pernos guías y pijas; en color gris, negro o blanco.
- Asiento en copolímero de polipropileno preformado y nervado con un espesor de 5 mm, se fija a la tapa protectora mediante pijas a través de la estructura en color gris, blanco, rojo o negro.

REGATONES:

- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo plano internos.
- Color negro.

RESISTENCIA:

- Peso máximo de resistencia 180 Kgs.

RODAJAS:

- Doble de 60 mm de diámetro.
- Límite de carga de 300 kgs.
- Nylon 100% y nervada.
- Perno eje de acero
- Perno pivote de acero para ensamble a presión.
- Giro de 360°.
- Vida útil de 50,000 ciclos continuos.
- Color negro.

BIFMA

