AL-6526 KENNA









SILLÓN EJECUTIVO
RESPALDO MEDIO, TAPIZADO EN PU.


LÍNEA ALTUS


OFFIMOBILE
offimobile.mx

KENNA

AL-652G/ SILLÓN EJECUTIVO





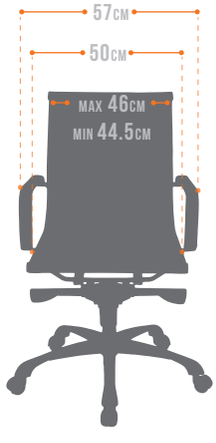

RODAJAS

Duales tipo yoyo de 50 mm de diámetro para piso duro y alfombra, fabricada en polipropileno de alto impacto, con nervaduras interiores y concha protectora, perno metálico de 25 mm que ensambla en la base estrella y arandelas metálicas que eviten el desprendimiento y una vida útil de más 98,000 ciclos.

BASE

Cruceta de 5 puntas de 28" de diámetro, fabricada en aluminio pulido con nervaduras de refuerzo y anillo central en aluminio donde sienta el pistón.

SISTEMA DE ELEVACIÓN

Pistón neumático de gas de 215 mm de altura, con capacidad superior a 60,000 ciclos, terminado en cromo.

MECANISMO

Mecanismo reclinable tipo rodilla (KNEE-TILT) con regulador de tensión en la inclinación por medio de perilla y bloqueo de la misma en cinco posiciones y sistema antishock.

ASIENTO Y RESPALDO

Marco estructural en una sola pieza de acero tubular terminado en cromo, acojinamiento a base de espuma de poliuretano de 35 kg/m³ mínimo de densidad, con diseños y formas ergonómicas, tapizado en un solo corte en PU color gris, parte trasera en tela.

DESCANSABRAZOS

Fijos fabricados en tubular ovalado terminado en cromo con protector en PU, unido a la estructura por medio de tornillos con cople de unión.


NOTAS

*Todas las uniones a base de soldadura de tipo microalambre libre de escoria.

OPCIONES

- ESTRUCTURA EN ALUMINIO PULIDO
- TAPIZ DE PU EN COLOR GRIS
- CRUCETA DE ALUMINIO PULIDO

MEDIDAS EN CENTÍMETROS



Dimensiones			Cubicaje		Peso	
	cm	in				
H	65	25.59	m³	ft³	kg	lb
W	73	28.74	0.32	11.30	33.9	74.73
L	67	26.37				

OFFIMOBILE

offimobile.mx

Todos los derechos reservados. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Las imágenes mostradas son cercanas a la realidad pero pueden existir variaciones.

Sellos y garantía del fabricante