



MOBILIARIO PARA TU ESPACIO

Silla ejecutiva BM 2901 SL

FICHA DEL PRODUCTO



Fotografías y ficha técnica de la configuración de referencia. Confirma tapizado, acabado y base al cotizar.

Diseño para tu espacio

Medidas a detalle

Atención personalizada

Descripción

Respaldo de malla flexible y asiento tapizado en poliéster. Mecanismo syncro con ajuste de profundidad del asiento y brazos ajustables en altura.

MEDIDAS DISPONIBLES

Plano de medidas

Todas las dimensiones y características en la siguiente página.

Cotiza con OffiMobile

WHATSAPP

81 1625 4572

TELÉFONO

81 1339 0163

CORREO


ventas@offimobile.com.mx

WEB

offimobile.mx

COTIZAR POR WHATSAPP

BM 2901

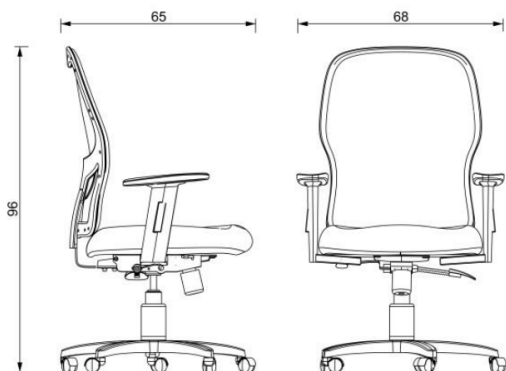

RESPALDO

CUERPO DE RESPALDO FABRICADO EN NYLON Y FIBRA DE VIDRIO TEXTURIZADO EN COLOR NEGRO. TAPIZADO EN MALLA FLEXIBLE DE ALTA TENSION. SUS DIMENSIONES SON DE 58 CM DE ALTO X 48 CM DE ANCHO.

ASIENTO

ASIENTO FABRICADO EN MADERA DOMADA Y POLIURETANO INYECTADO, CUENTA CON TAPA ANTI IMPACTOS FABRICADA EN POLIPROPILENO. TAPIZADO EN TELA POLIESTER. SUS DIMENSIONES SON DE 53 CM DE ANCHO X 50 CM DE PROFUNDIDAD.

MECANISMO

MECANISMO SYNCRO CON SLIDER DE DOS PALANCAS, PRIMER PALANCA DEL LADO DERECHO REGULA LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO (SLIDER), Y LA SEGUNDA PALANCA DEL LADO DERECHO ACTIVA EL PISTON PARA AJUSTAR LA ALTURA DE LA SILLA, ASI MISMO LA SEGUNDA PALANCA TIRANDOLA HACIA AFUERA DESBLOQUEA EL RESPALDO, Y SE PUEDE BLOQUEAR EN TRES POSICIONES DIFERENTES, REGRESANDO LA PALANCA HACIA ADENTRO. CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSION DE LA RECLINACION.

BRAZOS

BRAZOS AJUSTABLES EN SU ALTURA FABRICADOS EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO CON ALMA DE ACERO, CON PAD DE GEL SUAVE DE POLIURETANO INYECTADO

PISTON

PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA, CLASE 3, CUENTA CON DOS CAMARAS DE COMPRESION Y DESCOMPRESION, CON 400N DE CAPACIDAD, FUNDA EN COLOR NEGRO, Y VASTAGO CENTRAL EN ACERO INOXIDABLE, CUENTA CON LAS PRUEBAS DE DIN 4550.

BASE

BASE PENTAGONAL FABRICADA EN NYLON Y FIBRA DE VIDRIO COLOR NEGRO, SOPORTE CENTRAL REFORZADO Y ALOJAMIENTOS PARA SUJETAR LAS RODAJAS.

RODAJAS

RODAJAS DE DOBLE RUEDA, DE 50 MM DE DIAMETRO FABRICADAS EN 100% NYLON COLOR NEGRO, CUENTA CON NERVADURAS INTERIORES PARA DARLE MAYOR RESISTENCIA.

