



MOBILIARIO PARA TU ESPACIO

# SILLA EJECUTIVA SOHO BLANCO

FICHA DEL PRODUCTO



Fotografía del modelo. Consulta con OffiMobile los acabados disponibles para tu pedido.

Diseño para tu espacio

Medidas a detalle

Atención personalizada

## Descripción

Base: estrella de 5 puntas en fundición de aluminio, terminado en aluminio pulido y con rodajas tipo dual. Elevación: por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento.

MEDIDAS DISPONIBLES

## Plano de medidas

Todas las dimensiones y características en la siguiente página.

## Cotiza con OffiMobile

WHATSAPP

81 1625 4572

TELÉFONO

81 1339 0163

CORREO

ventas@offimobile.com.mx


WEB

offimobile.mx

COTIZAR POR WHATSAPP

# SOHO

## OHE-95blanco

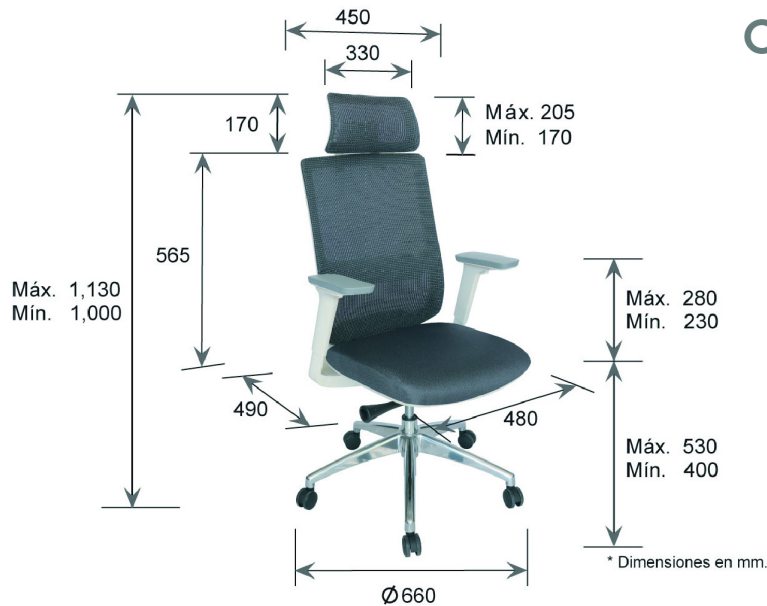

### OHE-95blanco

#### BASE:

- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26") nervada.
- Límite de carga de 830-860 kgs.
- Rodajas tipo dual.
- Material en fundición de aluminio.
- Color aluminio pulido.

#### RODAJAS:

- Doble de 60 mm de diámetro.
- Límite de carga 172 Kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°.
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- Color negro mate.

#### SISTEMA DE ELEVACION:

- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- Balero de bolas para giro de 360°.
- No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

#### MECANISMO:

- En acero reforzado tipo articulado synchro con anti-shock y slider, con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático, con palanca de bloqueo de el ángulo de el respaldo y un botón para el accionamiento del slider en sus diferentes posiciones.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

#### CARACTERISTICAS:

- Diseño ergonómico.
- Respaldo alto.
- Con cabecera en malla y ajustable de altura.

#### BRAZOS:

- De polipropileno semi-rigido con pad de poliuretano.
- Tipo 4D ajustables.
- Funda de polipropileno con botón para ajuste de altura.
- De altura ajustable en 7 posiciones.
- Soporte en polipropileno con 2 barrenos para su fijación.

#### RESPALDO:

- Bastidor de poliuretano de alta densidad.
- Soporte en forma de "L" ensamblado al mecanismo por medio de tornillos.
- Color blanco.

#### ASIENTO:

- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 14 mm; tiene 4 tuercas inserto ("T" Nuts) para el ensamble con el mecanismo.
- Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado con retardante a la flama y dimensionada en 50 mm de espesor, de alta densidad (60 Kgs/m<sup>3</sup>) con retardante a la flama y de alta resiliencia.

#### TAPIZ:

- Respaldo en malla en color gris y asiento tapizado al color de su elección de toda nuestra colección de tapices.

#### RESISTENCIA:

- Peso máximo de resistencia 180 Kgs.

BIFMA



OFFIMOBILE

OffiMobile | Medidas y características

WhatsApp 81 1625 4572 | ventas@offimobile.com.mx | offimobile.mx